

扁带/单丝



SAHM 700XE


平行卷绕机



WINDING SOLUTIONS



平行卷绕机 SAHM 700XE 适用可变的往复长度及各种纱管，可卷绕出各种各样的纱锭形状，灵活性极高。

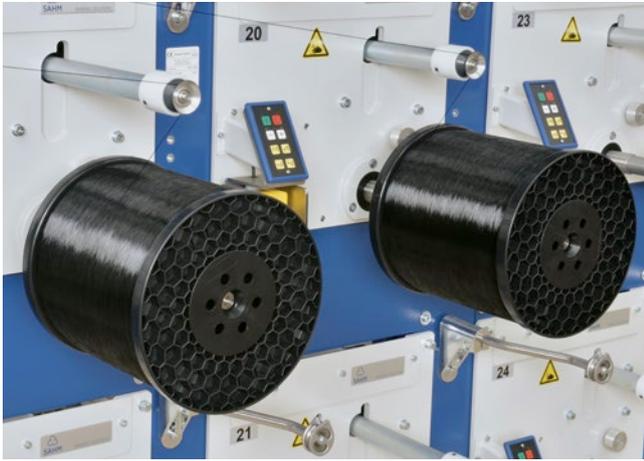

应用

- PP, PES, PE, PA, PA66, LLDPE, HDPE 单丝
- 人造草丝



优势

- 高品质的纱锭
- 纱锭成型品质的一致性
- 电子输入所有卷绕参数
- 中央处理控制实现快速高效地更换产品
- 紧凑和模块化设计
- 灵活性高，应用范围广泛
- 各种各样的纱锭类型：圆柱形、双锥形和空竹型

● 特征 ○ 选项

- 每个锭轴和往复机构单独驱动
- 中央处理控制单元 (HMI 触摸屏) 输入、显示和储存工艺及机器参数
- 纱线张力可调可控
- 带有卷绕分组的集成软件选项
- 单面或双面框架结构
- 配方数据库
- DCS界面 (OPC-UA)


设计、配置和供应范围如有变更，不另行通知。绘图、图片仅供参考。

技术参数

卷绕技术	平行卷绕
驱动	变频控制
框架	3层 ≤ Ø 355 mm, 4层 ≤ Ø 250 mm (按需定制)
材料宽度/直径	Ø 0.08-1.5 mm (按需定制)
卷绕速度	10-400 m/min (米/分钟)
卷绕率	电子
往复长度	≤ 365 mm
纱锭直径	≤ 355 mm
纱管	K200, K250, K355, HKV, FLP 300, 纸、塑料和铝管皆可
纱管长度	≤ 300 mm (按需定制)
纱锭重量	≤ 20 kg
纱线张力	30-1250 cN (按需定制)

不可能同时达到所有最大值。

框架单元 (标准框架有12个锭位)

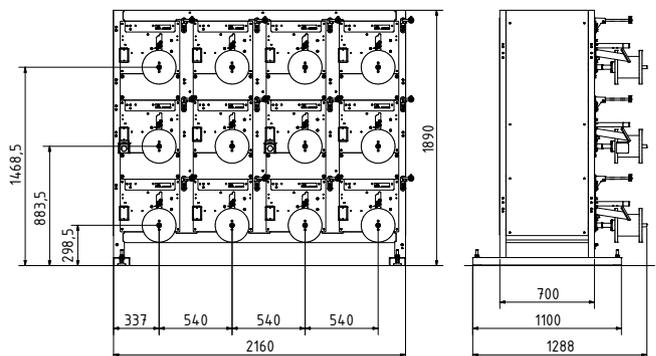

Georg Sahn GmbH & Co. KG
Sudetenlandstrasse 33 · 37269 Eschwege · Germany
T: +49 5651 804-0 · F: +49 5651 13620
www.sahmwinder.com · info@sahmwinder.com
A MEMBER OF STARLINGER GROUP

GERMAN 
Technology

